時計

①

マグネット 時計

②

❶ タニタ グラフ付デジタル温湿度計 TT581WH

〈BGL-29〉E 9-0623-0101 ￥5,800

107×110×H26
温度：−9.9〜+50℃
湿度：20〜95%
電源：単4乾電池×2本（付属）

- 24時間の温湿度変化がひと目でわかるグラフ付です。
- 快適範囲を設定でき、実際の環境との違いを確認できます。
- 当日を含む14日間のメモリー機能付
- 時計/日付表示機能付
- スタンド、壁掛け用フック穴付

❷ タニタ デジタル温湿度計 TT-559

〈BOV-Q1〉E ￥2,500

9-0623-0201 グレー
9-0623-0202 オレンジ
9-0623-0203 ブルー

75×30×H132

温度：−5.0℃〜50℃
湿度：20〜95%
電源：単4乾電池×1（付属）

- 3段階でわかる快適レベル表示
- 時計/日付表示機能付
- 置き掛け両用・マグネット付

マグネット 最高・最低メモリ アラーム 時計

③

マグネット 最高・最低メモリ

④

❸ デジタル温湿度計 CTH-230

〈BOV-V9〉C 9-0623-0301 ￥3,300

80×70×H21
温度：−10〜+50℃　湿度：10〜90%
電源：単4形乾電池×1本（付属）

- 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
- 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
- 卓上スタンド、壁掛け用フック穴、マグネット付き。

❹ 室内・室外温度計 O-285

〈BST-68〉E 9-0623-0401 ￥2,000

73×84×H16
温度：室内/−10〜+50℃
　　室外/−20〜+70℃
電源：単4乾電池×1本（付属）
センサーコード：3m

- 冷蔵庫の温度管理に便利です。
- 最高/最低温度の自動メモリー
- フック穴・磁石・スタンド付

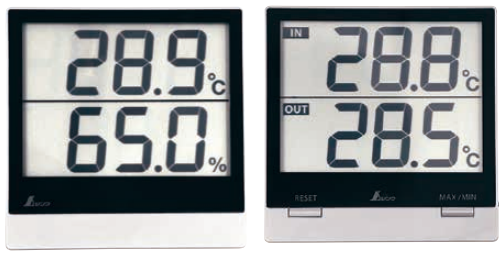

⑤ ⑥

❺ デジタル温湿度計SmartA 73115

〈BOV-R3〉E 9-0623-0501 ￥4,370

103×102×H18
測定範囲：温度−5〜49℃　湿度：30〜95%
測定間隔：20秒
電源：単4アルカリ乾電池×1本（テスト電池付）

❻ デジタル温度計SmartC 73118

〈BOV-R4〉E 9-0623-0601 ￥4,140

103×102×H18
測定範囲：内部センサー/−5〜50℃
　　外部センサー/−50〜70℃
測定間隔：10秒
電源：単4アルカリ乾電池×1本（テスト電池付）

- 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様（IPX7）です。

⑤⑥

- 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
- スタイリッシュな外観で、見栄えにもこだわりたい空間の温度管理に最適です。

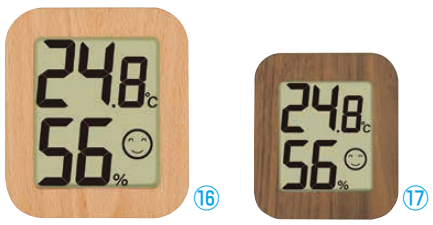

⑯ ⑰

デジタル温湿度計 環境チェッカー

⑯木製〈BOV-Y0〉E ￥3,600

NEW
9-0623-1601 73234 ライトブラウン
9-0623-1602 73235 ダークブラウン

109×124×H23

- スタンド、壁掛け用フック穴、マグネット付。

⑰ミニ 木製〈BOV-Y1〉E ￥3,000

NEW
9-0623-1701 73232 ライトブラウン
9-0623-1702 73233 ダークブラウン

70×81×H23

- スタンド、壁掛け用フック穴付。

⑯⑰測定範囲：温度/0〜50℃
　　湿度/20〜95%
測定精度：温度/±1℃（0〜50℃）
　　湿度/±5%（30〜90%）
　　それ以外±10%
測定間隔：20秒
電源：単4乾電池1本付

- アイコンと文字で熱中症、インフルエンザの注意レベルをお知らせ。
- 熱中症注意レベルを4段階、インフルエンザ注意レベルを3段階で表示。

最高・最低メモリ アラーム

❼ 温湿度計 デジコンフォⅡ TD-8172

〈BDZ-01〉E 9-0623-0701 ￥4,500

98×75×H18
温度：0〜+50℃
（外部センサー −10〜+60℃）
湿度：20〜80%
電源：単4型乾電池×2本（付属）

- 設定温度、湿度をアラームでお知らせ。
- 温度、湿度の最高最低メモリー表示機能付
- 掛式、置式兼用
- 着脱式外部センサー付（長さ約2.8m）

アラーム



❾ デジタル温湿度計 CR-1200W

〈BOV-T8〉U 9-0623-0901 ￥4,400

100×114×H20
測定範囲：温度/−10〜50℃
　　湿度/20〜90%
測定精度：温度/±1℃（−10〜40℃）
　　それ以外±1.5℃
　　湿度/±5%（35〜85%）
　　それ以外±10%
測定間隔：約10秒
電源：単3乾電池1本付

- 音、光、アイコンで熱中症、インフルエンザの予防目安をお知らせ。
- 熱中症指数を基準として、熱中症警戒レベルを3段階表示。
- スタンド、壁掛け用フック穴付。

マグネット 時計

❿ 時計付デジタル温湿度計 CR-2600〈BOV-U1〉U ￥3,000

9-0623-1001 B ブルー
9-0623-1002 W ホワイト

96×60×H18
測定範囲：温度/−9.9〜50.0℃
　　湿度/20〜95%
測定精度：温度/±1.0℃（−9.9〜40.0℃）
　　それ以外±1.5℃
　　湿度/±5%（35〜85%）
　　それ以外±10%
電源：単4乾電池1本付

- 湿度、温度の状況に合わせてアイコンで表示。
- 折りたたみスタンド、マグネット付。

文字高約62㎜で視認性バツグン！　薄くて軽い!!文字高100㎜、認識距離30mで、視認性バツグン。

最高・最低メモリ マグネット

⓫ 最高・最低デジタル温湿度計 CR-1180W

〈BOV-T7〉U 9-0623-1101 ￥3,000

88×81×H24
測定範囲：温度/−9.9〜50.0℃
　　湿度/20〜95%
測定精度：温度/±1℃（−9.9〜40.0℃）
　　それ以外±1.5℃
　　湿度/±5%（35〜85%）
　　それ以外±10%
測定間隔：約10秒
電源：単4乾電池1本付

- 最高、最低、温湿度記憶機能付。
- 矢印の位置でお部屋の状態が一目でわかります。
- 自立式、マグネット、壁掛け用フック穴付。

最高・最低メモリ

⑫

⑫ ポケットサイズ デジタル温湿度計 MT-888

〈BOV-N9〉C 9-0623-1201 ￥4,200

138×20×H23
測定範囲：温度/0℃〜+50℃
　　湿度/20〜95%
電源：単4乾電池×1本（付属）

- ペン型で持ち運びに便利です。
- MAX/MIN表示機能

⑬

⑬ 大型デジタル温湿度計 SN-908

〈BST-67〉J 9-0623-1301 ￥4,400

235×165×H25
温度：−9.9〜+50℃
湿度：20〜95%
測定間隔：約10秒
電源：単3乾電池×2本（付属）

- 温度と湿度のみのシンプル表示
- 視認性の高い大型液晶画面（165×94）
- 快適表示付（非表示も可）
- スタンド、壁掛け用フック穴付

⑭

⑭ 薄型温湿度表示器 メンブレンサーモ TP-300HA

メーカー直送 受 約2週間

〈BOV-J4〉T 9-0623-1401 ￥128,000

335×137×H19
温度：0〜50℃（最小表示0.1℃）
湿度：20〜95%（最小表示1%）
表示サンプリング：5秒交互表示
質量：約650g
電源：ACアダプタ（DC12V入力）

- 文字高100㎜の大きな表示で視界性が抜群。
- 厚さ19㎜の超薄型表示器。設置したときのデザイン性にも優れています。
- 位置を自由に動かせるフレキパイプを採用。センサを前向きにすることで壁面の温度または湿度の影響を受けずに、正確な測定ができます。

⑮

⑮ 薄型温度表示器 メンブレンサーモ TP-300 TB-10 外部センサタイプ

メーカー直送 受 約2週間

〈BOV-J5〉T 9-0623-1501 ￥118,000

335×137×H19
温度測定範囲：−40〜+50℃（最小表示0.1℃）
表示サンプリング：10秒
ケーブル：10m
質量：約650g
電源：ACアダプタ（DC12V入力）

- 文字高100㎜の大きな表示で視界性が抜群。
- 厚さ19㎜の超薄型表示器。設置したときのデザイン性にも優れています。
- 10mのケーブルにより、表示器本体とセンサを別々の場所に設置することができます。