

① 多機能型デジタル温湿度計 SN-907

〈BTK-57〉 9-0624-0101 ¥3,800

114×100×H21
 測定範囲: 温度/−10~+50°C
 湿度/20~90%RH
 表示分解能: 温度/0.1°C 湿度/1%RH
 測定精度: 温度/±1°C (−10~+40°C)
 ±1.5°C (左記以外)
 湿度/±5% (35~85%RH)
 ±10% (左記以外)
 電源: 単3乾電池×1本 (付属)
 ● 快適湿度や食中毒、熱中症、季節性インフルエンザの予防目安を指標やLEDランプでお知らせします。

最高・最低メモリ



② デジタル温湿度計 クラル O-414WT ホワイト

〈BOV-W8〉 9-0624-0201 ¥2,500

81×81×H17
 温度: −9.9~50°C
 湿度: 10~99%
 測定精度: 温度/±1.0°C (0~40°C)
 それ以外±2.0°C
 湿度/±5% (50~80%)
 それ以外±10%
 測定間隔: 約10秒間
 電源: 単4形乾電池×2個付
 ● 温度と湿度のみを表示するシンプルなデザインです。
 ● 温度・湿度の最高/最低を自動メモリーします。
 ● 壁掛けフック穴&スタンド付。

アラーム



③ デジタル熱中症計 HI-302

〈BNT-19〉 9-0624-0301 ¥4,300

59×78×H23
 測定範囲: 温度/0~50°C
 湿度/20~90%RH
 分解能: 温度/0.1°C 湿度/0.1%RH
 測定精度: 温度/±0.6°C (+20°C~+50°C)
 ±1.0°C (上記以外)
 湿度/±5%RH (30~90%RH)
 ±10%RH (上記以外)
 電源: 単4電池×2本 (付属)
 ● 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
 (21.0°C未満=警告表示なし、21.0°C~24.9°C
 =注意、25.0~27.9°C=警戒、28.0°C~30.9°C
 =嚴重警戒、31.0°C以上=危険)
 ● WBGT値が28.0°C以上になるとアラームがなります。
 ※アラームランプはWBGT値が28.0°C以上の場合は
 点滅し続けます。
 ● ベルト、壁掛け用フック穴付。

アラーム



④ 熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊 AD-5688

〈BNT-20〉 9-0624-0401 ¥3,400

47×82×H12.5
 測定範囲: 温度/0°C~50°C (最小表示0.1°C)
 湿度/20~90%RH (最小表示1%RH)
 測定精度: 温度/±1°C (10.0~39.9°C)、
 ±2°C (0~9.9°C、40~50°C)
 湿度/±5% (30~69%RH)、
 ±10% (30~69%RH以外の測定範囲)、25°C時
 電源: CR2032形リチウム電池1個付
 ● 熱中症指数のアラーム値を任意に設定。
 (設定範囲21°C~60°C)
 ● 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能。
 (設定範囲1分~4時間)
 ● 壁掛けとストラップの2通りの設置が可能。
 ● 簡単に使える「おまかせモード」。
 ● 熱中症指数が28°Cまたは31°Cに達すると
 自動的にアラームが作動。
 ● 熱中症指数の危険度ランクを表示。
 (注意・警戒・嚴重注意・危険の4ランク)

アラーム



⑤ 携帯型 黒球付熱中症計 みはりん坊プロ AD-5698

〈BNT-18〉 9-0624-0501 ¥5,000

68×48×H115 (黒球突出部含まず) 黒球φ40
 測定範囲: 温度/0~50°C (分解能0.1°C)
 湿度/20~90%RH
 (分解能0.1%RH)
 WBGT/0~50°C (分解能0.1°C)
 黒球/0~80°C (分解能0.1°C)
 付属品: 単4形アルカリ乾電池2本、ベルト、アタ
 ヂメント
 ● 使用状況に合わせて屋内と屋外のモード選択
 が可能です。
 ● WBGT (熱中症指数)、温度、湿度の同時表
 示・黒球温度は切替表示。
 ● アラームブザーの音量切り替えが可能。
 ● WBGTのアラーム設定が可能 (20~50°C)

熱中症予防対策、労働環境等の安全管理に!



● 付属品を利用して様々なシーンでご使用下さい。

⑥ 黒球付小型熱中症計 MT-876

〈BKL-72〉 9-0624-0601 ¥6,000

本体65×25×H117 (黒球突出部、バンド通し含まず) / 黒球φ40
 測定範囲: 温度/0~50°C (分解能0.1°C)
 湿度/10~95%RH (分解能0.1%RH)
 WBGT/0~50°C (分解能0.1°C)
 黒球/0~80°C (分解能0.1°C)
 付属品: 単4アルカリ電池2本、アームバンド、カラビナ、ストラップ
 ● 室内、室外、作業や運動内容を設定する事により熱中症の危険性を
 WBGT表示とアラームでお知らせします。
 ※WBGT値・熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案
 された指標です。人体与える影響の大きい湿度、日射・輻射、気温の3つ
 を取り入れた指標です。


マグネット



⑨ デジタルソーラー温湿度計 TD-820

〈BOV-Y3〉 9-0624-0901 ¥2,200

59×63×H10
 測定精度: 温度/±1°C (0~40°C)
 湿度/±5%RH (40~80%RH)
 電源: ソーラーパネル発電
 ● 環境に優しい電池不要なソーラーパネル発
 電式のデジタル温度・湿度計です。
 ● スタンド、マグネット付。

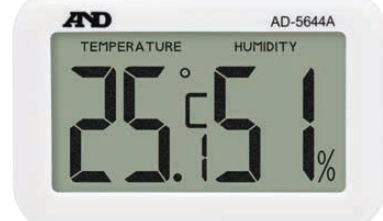

⑦ デジタル温湿度計 AD-5644A

〈BOV-X1〉 9-0624-0701 ¥1,400

62×40×H12
 測定範囲: 温度/−10~50°C
 湿度/10~99%RH
 測定精度: 温度/±1°C (0~40°C)
 それ以外±2°C
 湿度/±5%RH (50~80%)
 それ以外±8%RH
 電源: CR2032リチウム電池×1個 (テスト電池付属)
 ● 持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。
 ● スタンド、ストラップ付。

離れた場所の熱中症・ヒートショック対策に!



⑧ タニタ コンディションセンサー TC400

〈BKV-92〉 9-0624-0801 ¥17,000

本体: 162×40×H125 子機: 73×31×H107 (2台付)
 測定範囲: 温度/親機 −10~+60°C
 /子機 −30~+60°C
 湿度/0~100%
 最大通信距離: 約50m (見通しの良い空間距離)
 電源: 親機/単3アルカリ乾電池×4本 (付属)
 子機/単3アルカリ乾電池×3本 (計6本付属)
 ● 親機と子機で3か所の温度・湿度を表示します。
 ● 無線式ですので、離れた場所の周囲環境の熱中症予防
 ができます。
 ● 子機は浴室内でも使える防塵・防水性能IP65
 (オプションで最大6台接続可能)
 ● 熱中症注意レベルを3段階表示
 ● 電波時計/日付表示機能付

つらごし・フルイ・
 スープ・みそこし
 ターナー
 レードル・トング
 泡立水マス・
 調味料入・ロート
 卸金すり鉢・
 マッシャー・天突
 和食用小物寿司・
 おにぎり型
 抜型細工用品・
 皮むき・玉子切
 チーズ・バター!
 肉用品
 ハサミ・栓抜
 缶切類
 はかり・タイマー
 温度計・湿度計
 濃度計・塩素計類