

料理道具
調理小物
調理機械
厨房機器・設備
サービス用品
喫茶用品
軽食・鉄板焼用品
製菓用品
フコ・棚
洗濯用
清掃用品
長靴・白衣・衛生
消耗品
バケツ・ウェア
フラットウェア
テーブルウェア
卓上備品
料理演出用品
グラス・食器
ホテル・旅館用品
テーブル・椅子
サイン
店舗備品

マグネット



① 木目調デジタル温湿度計
アルブル CR-2300J

〈BOV-Z3〉 1-0627-0101 ¥2,000

88×48×H18
測定範囲: 温度/−9.9~50.0℃
湿度/20~95%
測定精度: 温度/±1.0℃(−9.9~40.0℃)
それ以外±1.5℃
湿度/±5%(35~85%)
それ以外±10%

測定間隔: 約10秒間
電源: ボタン電池LR44×1個付
● 温湿度が快適範囲外の時「寒い」「暑い」「乾燥」「多湿」で表示。
● 折りたたみスタンド、マグネット付。

マグネット

最高・最低メモリ

時計

アラーム




④ タニタ デジタル温湿度計 TT-589

〈BST-91〉 1-0627-0401 ¥3,900

1-0627-0401 アイボリー
1-0627-0402 ブルーグレー
1-0627-0403 ウォームグレー

75×132×H30
温度: −5.0℃~50℃
湿度: 20~95%
電源: 単4乾電池×1本付
● 3段階でわかる快適レベル表示。
● 時計/日付表示機能付。
● フック穴・マグネット付。

アラーム



⑧ デジタル温湿度計 CR-1200W

〈BOV-T8〉 1-0627-0801 ¥4,400

100×114×H20
測定範囲: 温度/−10~50℃
湿度/20~90%
測定精度: 温度/±1℃(−10~40℃)
それ以外±1.5℃
湿度/±5%(35~85%)
それ以外±10%

測定間隔: 約10秒
電源: 単3乾電池1本付
● 音、光、アイコンで熱中症、インフルエンザの
予防目安をお知らせ。
● 熱中症指数を基準として、熱中症警戒レベルを
3段階表示。
● スタンド、壁掛け用フック穴付。

マグネット

時計



② 木目調デジタル温湿度計
グラン CR-2700J

〈BOV-Z4〉 1-0627-0201 ¥3,500

60×90×H18
測定範囲: 温度/−9.9~50.0℃
湿度/20~95%
測定精度: 温度/±1.0℃(−9.9~40.0℃)
それ以外±1.5℃
湿度/±5%(35~85%)
それ以外±10%

測定間隔: 約10秒間
電源: 単4乾電池1本付
● 湿度、温度の状況に合わせてアイコンで表示。
● 折りたたみスタンド、マグネット付。

マグネット

最高・最低メモリ

アラーム

時計



⑤ デジタル温湿度計 CTH-230

〈BOV-V9〉 1-0627-0501 ¥2,800

80×70×H21
温度: −10~+50℃ 湿度: 10~90%
電源: 単4形乾電池×1本付
● 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークと
ともに表示します。
● 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き
目覚まし機能付き。
● 卓上スタンド、壁掛け用フック穴、マグネット付き。

マグネット

時計



⑨ 時計付デジタル温湿度計
CR-2600 〈BOV-U1〉 1-0627-0901 ¥3,000

1-0627-0901 B ブルー
1-0627-0902 W ホワイト

96×60×H18
測定範囲: 温度/−9.9~50.0℃
湿度/20~95%
測定精度: 温度/±1.0℃(−9.9~40.0℃)
それ以外±1.5℃
湿度/±5%(35~85%)
それ以外±10%

電源: 単4乾電池1本付
● 湿度、温度の状況に合わせてアイコンで
表示。
● 折りたたみスタンド、マグネット付。


時計



③ タニタ グラフ付デジタル温湿度計
TT581WH

〈BGL-29〉 1-0627-0301 ¥5,800

107×110×H26
温度: −9.9~+50℃
湿度: 20~95%
電源: 単4乾電池×2本付
● 24時間の温湿度変化がひと目でわかるグラフ付です。
● 快適範囲を設定でき、実際の環境との違いを確認できます。
● 当日を含む14日間のメモリー機能付
● 時計/日付表示機能付
● スタンド、壁掛け用フック穴付

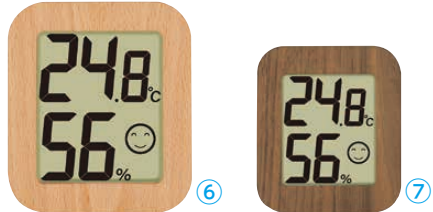

デジタル温湿度計 環境チェッカー

⑥ 木製 〈BOV-Y0〉 1-0627-0601 ¥3,600

1-0627-0601 73234 ライトブラウン
1-0627-0602 73235 ダークブラウン

109×124×H23
● スタンド、壁掛け用フック穴、マグネット付。

⑦ ミニ 木製 〈BOV-Y1〉 1-0627-0701 ¥3,000

1-0627-0701 73232 ライトブラウン
1-0627-0702 73233 ダークブラウン

70×81×H23
● スタンド、壁掛け用フック穴付。

⑥⑦測定範囲: 温度/0~50℃
湿度/20~95%
測定精度: 温度/±1℃(0~50℃)
湿度/±5%(30~90%)
それ以外±10%

測定間隔: 20秒
電源: 単4乾電池1本付
● アイコンと文字で熱中症、インフルエンザ
の注意レベルをお知らせ。
● 熱中症注意レベルを4段階、インフルエ
ンザ注意レベルを3段階で表示。

最高・最低メモリ

マグネット



⑩ 最高・最低デジタル温湿度計
CR-1180W

〈BOV-T7〉 1-0627-1001 ¥3,000

88×81×H24
測定範囲: 温度/−9.9~50.0℃
湿度/20~95%
測定精度: 温度/±1℃(−9.9~40.0℃)
それ以外±1.5℃
湿度/±5%(35~85%)
それ以外±10%

測定間隔: 約10秒
電源: 単4乾電池1本付
● 最高、最低、温湿度記憶機能付。
● 矢印の位置でお部屋の状態が一目で
わかります。
● 自立式、マグネット、壁掛け用フック穴付。