

KINGO ビュッフェシリーズ

フルオープンスタイルで優雅な演出を…

回転カバー式(フルオープンタイプ)

ガラス
窓付
1/1 SIZE



- ① KINGO ステンレス
マド付回転カバー式
角チェーフィングディッシュ
シングル S6702-1 (フルオープン)
〈NTE-H2〉 1-1631-0101 ¥136,000
フードパン1/1サイズ(530×327×H65) 7.5ℓ×1
固形ランプ(φ95×H60)×2
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用
できます。

ガラス
窓付
1/2×2 TYPE



- ② KINGO ステンレス
マド付回転カバー式
角チェーフィングディッシュ
ダブル S6702-2 (フルオープン)
〈NTE-H3〉 1-1631-0201 ¥136,000
フードパン1/2サイズ(265×327×H65) 3.6ℓ×2
固形ランプ(φ95×H60)×2
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用
できます。



窓なし
1/1 TYPE
1/2×2 TYPE



窓なし
2/3 SIZE



窓なし
1/3×2 SIZE



- ③ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングディッシュ(フルオープン)
〈NTE-G2〉 ¥136,000
1-1631-0301 B6802-1 1/1タイプ
フードパン1/1サイズ(530×327×H65) 7.5ℓ×1
1-1631-0302 B6802-2 1/2タイプ
フードパン1/2サイズ(265×327×H65) 3.6ℓ×2
670×485×H420 開口部:560×350×H150
固形ランプ(φ95×H60)×2
※写真は、B6802-2 1/2タイプです。
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用できます。

- ④ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングディッシュ C6702-1
(フルオープン)
〈NTE-F5〉 1-1631-0401 ¥136,000
500×490×H410 開口部:407×380×H145
フードパン2/3サイズ(354×327×H65) 5.0ℓ×1
固形ランプ(φ95×H60)×1
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-280がご使用できます。

- ⑤ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングディッシュ C6702-2
(フルオープン)
〈NTE-F4〉 1-1631-0501 ¥136,000
500×490×H410 開口部:407×380×H145
フードパン1/3サイズ(176×327×H65) 2.2ℓ×2
固形ランプ(φ95×H60)×1
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-280が
ご使用できます。

回転カバー式(ハーフオープンタイプ)

蓋を開けずに、中の料理が
確認できる透明蓋タイプ。

2/3 SIZE




- ⑥ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングディッシュ 2104
(ハーフオープン・透明蓋)
〈NTE-G5〉 1-1631-0601 ¥66,000
460×350×H370 開口部:313×287×H130
フードパン2/3サイズ(354×327×H65) 5.0ℓ×1
固形ランプ(φ95×H60)×1
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-280が
ご使用できます。

蓋の収納スペースをとりませんので、
大変便利です。

1/1 TYPE
1/2×2 TYPE



- ⑦ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングディッシュ(ハーフオープン)
〈NTE-F8〉 ¥74,000
1-1631-0701 2101-1 1/1タイプ
フードパン1/1サイズ(530×327×H65) 7.5ℓ×1
1-1631-0702 2101-2 1/2タイプ
フードパン1/2サイズ(265×327×H65) 3.6ℓ×2
640×370×H370 開口部:490×283×H130
固形ランプ(φ95×H60)×2
※写真は、2101-1 1/1タイプです。
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380が
ご使用できます。

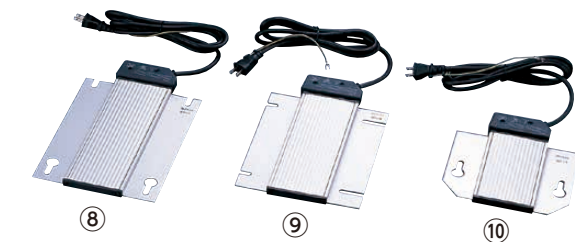

●料理の保温時に、チェーフィングの
底面に取り付けてご使用できます。
※フルオープンタイプでの御使用の際
は、電源コードの取り扱いに十分ご
注意ください。

KINGO 電気式保温ユニット

- ⑧ DB-380(1/1・1/2タイプ用)
〈NTE-G1〉 1-1631-0801 ¥30,000
303×200×H20
電源:単相100V 消費電力:380W コード長さ:約1.7m
※KINGO 1/1・1/2タイプ専用です。
- ⑨ DB-280(2/3・丸・6704タイプ用)
〈NTE-H7〉 1-1631-0901 ¥29,000
280×200×H20
電源:単相100V 消費電力:280W コード長さ:約1.7m
※KINGO 2/3タイプ・丸6704専用です。
- ⑩ DB-180(丸A6710専用)
〈NTE-G0〉 1-1631-1001 ¥28,000
230×200×H20
電源:単相100V 消費電力:180W コード長さ:約1.7m
※P.1632⑧⑨丸チェーフィングにご使用できます。