


コンパクトでキュートなスタイル。
蓋を閉めたままでも料理が見えるガラス窓カバー!



- KINGO ステンレス丸スープステーション(湯煎式)**
- ① 19003-4.5 4.5ℓ
〈ESC-16〉 1-1634-0101 ¥92,000
305×260×H350
ステンレスフードパン: 内φ215×H170
固形ランプ: (φ95×H60)×1
- ② 19003-10 10ℓ
〈ESC-17〉 1-1634-0201 ¥111,000
370×310×H380
ステンレスフードパン: 内φ280×H210
固形ランプ: (φ95×H60)×1
- 迷ったらコレ
- 19003-4.5 4.5ℓ用
- | | | |
|-------------|-------------------------|---------|
| 1-1634-0102 | ステンレスフードパン
φ238×H170 | ¥20,000 |
| 1-1634-0103 | 陶器フードパン
φ238×H167 | ¥24,000 |
- 19003-10 10ℓ用
- | | | |
|-------------|-------------------------|---------|
| 1-1634-0202 | ステンレスフードパン
φ300×H215 | ¥31,000 |
| 1-1634-0203 | 陶器フードパン
φ296×H210 | ¥38,000 |

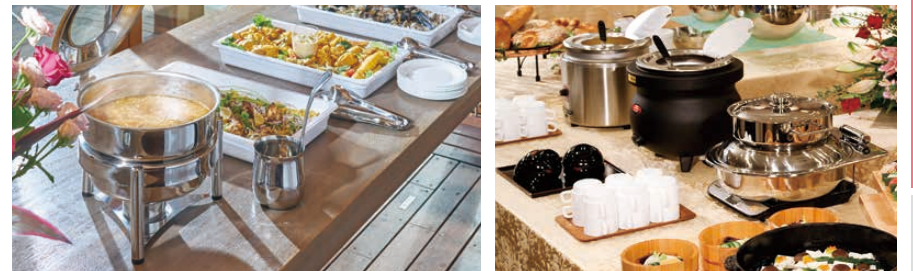

- KINGO 丸チェーフィングスモールソース(湯煎式)**
- ③ 19001 2.5ℓ
〈ESC-14〉 1-1634-0301 ¥76,000
305×260×H310
ステンレスフードパン: 内φ215×H110
固形ランプ: (φ95×H60)×1
- ④ 19002 3.5ℓ
〈ESC-15〉 1-1634-0401 ¥94,000
370×310×H340
ステンレスフードパン: 内φ280×H140
固形ランプ: (φ95×H60)×1
- 19001 2.5ℓ用
- | | | |
|-------------|-------------------------|---------|
| 1-1634-0302 | ステンレスフードパン
φ240×H110 | ¥16,000 |
| 1-1634-0303 | 陶器フードパン
φ234×H110 | ¥19,500 |
- 19002 3.5ℓ用
- | | | |
|-------------|-------------------------|---------|
| 1-1634-0402 | ステンレスフードパン
φ300×H143 | ¥26,000 |
| 1-1634-0403 | 陶器フードパン
φ298×H138 | ¥34,000 |

お料理にやさしい「湯煎式」



- ⑤ KINGO ステンレス IH 丸スープステーション D-103(湯煎式)
- 〈NSC-55〉 1-1634-0501 ¥135,000
425×470×H295
内鍋サイズ: 内φ283×H215 7ℓ
- 電磁調理器で使用できる湯煎式のスープウォーマーです。
 - 外鍋はIH調理器タイプのチェーフィングと同形状ですので、併せてご使用いただくとビュッフェに統一感ができます。



- KINGO 湯煎式電気スープジャーシリーズ**
- ⑥ D9001 11ℓ
〈DSC-26〉 1-1634-0601 ¥51,900
φ320×H335
容量: 11ℓ
質量: 5.1kg
- ⑦ D9001 7ℓ
〈DSC-27〉 1-1634-0701 ¥51,900
φ320×H315
容量: 7ℓ
質量: 4.8kg
- ⑧ D9001(中鍋なし)
〈DSC-25〉 1-1634-0801 ¥44,600
φ320×H280
質量: 4.2kg

■⑥～⑧共通仕様

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	800W
温度調節	45～90℃(ダイヤル式)
コードの長さ	約1.6m

■⑥～⑧温度調節目安表

サーモスタート	サーモスタートON/OFF切替時の水温 (°C)				
	常温*	加熱保温	加熱保温	加熱保温	加熱保温
ON	—	45	50	55	65
OFF	常温	55	60	75	85

*ダイヤル目盛「1」以下(「常温」部分)では、ヒーターで加熱されませんので、保温のための温度調節は、ダイヤル目盛「1」から「5」の間で行ってください。(ヒーターで加熱されている時には、通電ランプが点灯します)

TKG 和洋中いろいろな店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。



- ⑨ TKG 湯煎式電気スープケトル
- 〈ESC-08〉 1-1634-0901 ¥53,900
φ350×H390
電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 600W
容量: 10ℓ (満水)
温度調節: 30℃～90℃(ダイヤル式)
サーモスタート: バイメタル式サーモスタート(83℃)
温度過昇防止装置: 手動復帰型バイメタル式サーモスタート(105℃)

コードの長さ: 約1.5m
質量: 約6.5kg

●内部容器はステンレス製です。

サーモスタートON/OFF切替時の外鍋水温目安表 (°C)

サーモスタート	温度調節ダイヤル目盛位置								
	HOT	6	5	4	3	2	1	常温	—
ON	88	81	72	63	62	47	37	—	—
OFF	90	82	73	65	65	48	39	常温	—

*ダイヤル「1」の目盛よりも左の「常温」側の位置では常温設定となり、ヒーターで加熱されません。そのため、保温は「HOT」からダイヤル「1」の間を目盛位置で温度調節を行ってください。

Murano(ムラノ)18-8 ナイロン長柄

- ⑩ スープレードル〈BLC-10〉 洗
- | c.c. | 直径 | 柄長 | 価格 |
|-------------|-----|--------|--------|
| 1-1634-1001 | 90 | 75×375 | ¥2,100 |
| 1-1634-1002 | 144 | 85×375 | ¥2,200 |
| 1-1634-1003 | 180 | 90×375 | ¥2,300 |

- ⑪ 両口レードル 90c.c. 洗
- 〈BLC-14〉 1-1634-1101 ¥2,300
120×72×柄長375

- ⑫ 横口レードル 90c.c. 洗
- 〈BLC-11〉 1-1634-1201 ¥2,300
113×75×柄長375

⑩～⑫ハンドル材質: ガラス繊維入り66ナイロン(耐熱240℃)



18-8 シリコン 長柄

- ⑬ スープレードル 〈BLC-H6〉
- | c.c. | φ | 柄長 | 価格 |
|-------------|-----|--------|--------|
| 1-1634-1301 | 90 | 75×372 | ¥1,880 |
| 1-1634-1302 | 144 | 85×375 | ¥2,200 |
| 1-1634-1303 | 180 | 90×375 | ¥2,250 |

- ⑭ 横口レードル 〈BLC-H7〉 1-1634-1401 ¥2,050
90c.c. 113×75×柄長370

チェーフィング・和風ビュッフェ

盛器・大皿

ディスプレイスタンド

フードバー!

皿・飾台・卓上器物

ウェディング用品・ランブ・キヤンドル