

料理道具
調理小物
調理機械
厨房機器・設備
サービス用品
喫茶用品
軽食・製菓用品
棚・フロン
洗濯用
清掃用品
長靴・白衣
消耗品
ハンケット
ウェア
テーブルウェア
卓上備品
料理演出用品
グラス・食器
ホテル・旅館用品
テーブル・椅子
サイン
店舗備品




1 東レトレビーン カセッティ 206SMX MK-206SMX

〈DTL-63〉 1-0789-0101 ¥11,400

144×98×H95
電源:コイン型リチウム電池CR2032×1個付
カートリッジ交換目安:2ヶ月(1日10ℓ使用の場合)

- 体に大切なミネラル分を損わずに、鉄サビ、大腸菌などミクロの汚れをキャッチします。
- 液晶ディスプレイに、浄水の使用残量を表示し、「0」が点滅。カートリッジ交換の目安をお知らせします。

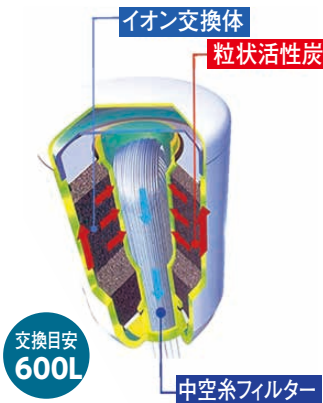

粒状活性炭
・遊離残留塩素
・総トリハロメタン(クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム)
・カビ臭(2-MIB)・農薬(CAT)・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタン

イオン交換体 溶解性鉛を除去。

中空糸フィルター 濁りを除去。

ミネラル

ミネラル分はそのまま、気になる物質を強力除去!

多層構造中空糸フィルター



2 東レトレビーン カセッティ用 カートリッジ MKC.SMX

〈DTL-64〉 1-0789-0201 ¥6,100

MK-206SMX用のカートリッジです。



3 東レトレビーン スーパータッチ904V SX904V

〈DTL-62〉 1-0789-0301 ¥7,200

132×104×H77
カートリッジ交換目安:2か月(1日10ℓ使用の場合)

- 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、鉄サビ、大腸菌などミクロの汚れをキャッチします。
- ファンタッチで水流の切替が可能なタッチレバーを採用。お料理中でもスムーズな切替が可能です。



粒状活性炭
・遊離残留塩素
・総トリハロメタン(クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム)
・カビ臭(2-MIB)・農薬(CAT)・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン

イオン交換体 溶解性鉛を除去。

中空糸フィルター 濁りを除去。

ミネラル

ミネラル分はそのまま、気になる物質を強力除去!

多層構造中空糸フィルター




4 東レトレビーン スーパータッチ用 カートリッジ STC.VJ

〈DTL-11〉 1-0789-0401 ¥4,900

SX-904V用のカートリッジです。

取付け不可能な蛇口

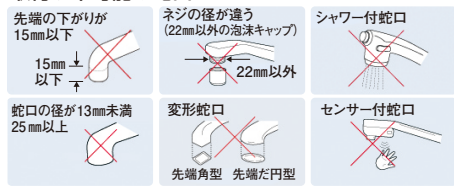

	蛇口形状	蛇口形状例		蛇口形状	蛇口形状例
A タイプ	先のふくらんだ丸型蛇口		C タイプ	泡沫水栓(内ネジ)	
B タイプ	泡沫水栓(外ネジ)		D タイプ	先がストレートな蛇口	

Cleansui クリンスイ



8 蛇口直結型浄水器 クリンスイ CSP811

〈DZY-75〉 1-0789-0801 ¥15,400

- 適切な水量で浄水されていることをランプでお知らせする「しっかり浄水サイン」
 - カートリッジの使用残量を液晶でカウントダウン表示し、交換時期になるとオレンジのランプが点滅してお知らせします。
- ※交換カートリッジは⑥をご使用ください。

6 浄水器 クリンスイ 交換用 カートリッジ スーパーハイグレード HGC9S

〈DZY-55〉 1-0789-0601 ¥5,300

除去物質数13+2



7 家庭用コンパクト浄水器 (据え置きタイプ) nomot(ノモット)


〈EZY-11〉 1-0789-0701 ¥21,800

φ110×H264


どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器

活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。

名称と構造図

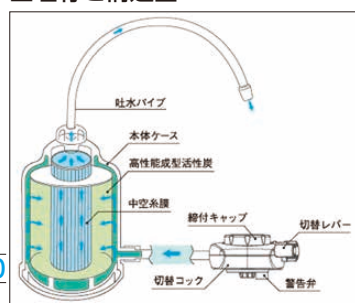

取付け可能な水栓

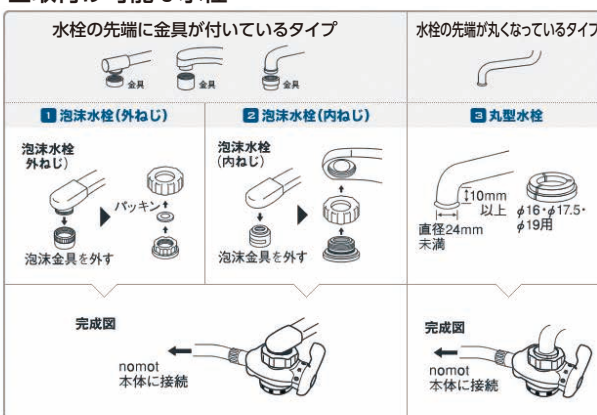

※上記の水栓以外は取り付けできません。

	浄水グレード	ハイグレード
除去対象物質	遊離残留塩素	●
	濁り(雑菌・微粒子等)	●
	クロロホルム	●
	プロモジクロロメタン	●
	ジブロモクロロメタン	●
	プロモホルム	●
	テトラクロロエチレン	●
	トリクロロエチレン	●
	総トリハロメタン	●
	CAT(農薬)	●
	2-MIB(カビ臭)	●
	溶解性鉛	●
	1,2-DCE※3	●
ベンゼン	●	
陰イオン界面活性剤	●	
フェノール類	●	
ジェオスミン	●	
PFOS及びPFOA※4	●	
鉄(微粒子状)	●	
アルミニウム(中性)	●	
交換お知らせ機能	液晶表示	
初期流量(水温20℃の場合、JIS S 3201による)	1.6ℓ/分	
ろ材の交換時期の目安	3ヶ月(1日10ℓ使用の場合の月数)	
質量	310g(満水時430g)	
電池 / 電源	CR2032(電池)	
付属のカートリッジ	HGC9S	

※1 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。JIS S 3201での試験結果
※2 浄水器協会が定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。
※3 除去率80% ※4 ろ過流量50%

仕様

種類	II型(蛇口先分岐据え置きタイプ)
ろ過流量	3.0ℓ/分
ろ材	ヤシガラ活性炭(イオン交換繊維配合)、中空糸膜
ろ過能力	遊離残留塩素(2.0mg/ℓ時) 10,000ℓ 濁り(濁度:2度時) 3,000ℓ
ろ材使用限界	3,000ℓまたは12ヶ月以内(1日8ℓ使用の場合)
毎朝放流時間	10秒間以上
使用可能水圧	0.1~0.35MPa(1.0~3.6kgf/cm ²)
質量(満水時)	0.6kg(0.9kg)
ホース長さ	約1m
除去しない成分	水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)

※硬水を軟水にかえることはできません。