

## KINGO ビュッフェシリーズ

フルオープンスタイルで優雅な演出を...

## 回転カバー式(フルオープンタイプ)

KINGO回転カバー式「フルオープン」タイプは付属の固形ランプの他に、電気式保温ユニット(別売)と組み合わせることで安全で快適な電気仕様に変更することができます。温かみのあるランプ仕様と安全な電気仕様、お好みに合わせてお選びいただけます。

ガラス  
窓付

1/1 SIZE

① KINGO ステンレス  
マド付回転カバー式  
角チェーフィングディッシュ  
シングル S6702-1(フルオープン)

〈NTE-H2〉 1-1631-0101 ¥141,000  
670×485×H420 開口部:560×350×H150  
フードパン1/1サイズ(530×327×H65)7.5ℓ×1  
固形ランプ(φ95×H60)×2  
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用  
できます。

ガラス  
窓付

1/2×2 TYPE

② KINGO ステンレス  
マド付回転カバー式  
角チェーフィングディッシュ  
ダブル S6702-2(フルオープン)

〈NTE-H3〉 1-1631-0201 ¥141,000  
670×485×H420 開口部:560×350×H150  
フードパン1/2サイズ(265×327×H65)3.6ℓ×2  
固形ランプ(φ95×H60)×2  
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用  
できます。

窓なし

1/1 TYPE  
1/2×2 TYPE

窓なし

2/3 SIZE



窓なし

1/3×2 SIZE

③ KINGO ステンレス 角回転カバー式  
チェーフィングディッシュ(フルオープン)

〈NTE-G2〉 ¥141,000  
1-1631-0301 B6802-1 1/1タイプ  
フードパン1/1サイズ(530×327×H65)7.5ℓ×1  
1-1631-0302 B6802-2 1/2タイプ  
フードパン1/2サイズ(265×327×H65)3.6ℓ×2  
670×485×H420 開口部:560×350×H150  
固形ランプ(φ95×H60)×2  
※写真は、B6802-2 1/2タイプです。  
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用できます。

④ KINGO ステンレス 角回転カバー式  
チェーフィングディッシュ C6702-1  
(フルオープン)

〈NTE-F5〉 1-1631-0401 ¥141,000  
500×490×H410 開口部:407×380×H145  
フードパン2/3サイズ(354×327×H65)5.0ℓ×1  
固形ランプ(φ95×H60)×1  
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-280がご使用できます。

⑤ KINGO ステンレス 角回転カバー式  
チェーフィングディッシュ C6702-2  
(フルオープン)

〈NTE-F4〉 1-1631-0501 ¥141,000  
500×490×H410 開口部:407×380×H145  
フードパン1/3サイズ(176×327×H65)2.2ℓ×2  
固形ランプ(φ95×H60)×1  
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-280が  
ご使用できます。

## 回転カバー式(ハーフオープンタイプ)

蓋を開けずに、中の料理が  
確認できる透明蓋タイプ。


2/3 SIZE

蓋の収納スペースをとりませんので、  
大変便利です。1/1 TYPE  
1/2×2 TYPE⑥ KINGO ステンレス 角回転カバー式  
チェーフィングディッシュ 2104  
(ハーフオープン・透明蓋)

〈NTE-G5〉 1-1631-0601 ¥66,000  
460×350×H370 開口部:313×287×H130  
フードパン2/3サイズ(354×327×H65)5.0ℓ×1  
固形ランプ(φ95×H60)×1  
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-280が  
ご使用できます。

⑦ KINGO ステンレス 角回転カバー式  
チェーフィングディッシュ(ハーフオープン)

〈NTE-F8〉 ¥77,000  
1-1631-0701 2101-1 1/1タイプ  
フードパン1/1サイズ(530×327×H65)7.5ℓ×1  
1-1631-0702 2101-2 1/2タイプ  
フードパン1/2サイズ(265×327×H65)3.6ℓ×2  
640×370×H370 開口部:490×283×H130  
固形ランプ(φ95×H60)×2  
※写真は、2101-1 1/1タイプです。  
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380が  
ご使用できます。

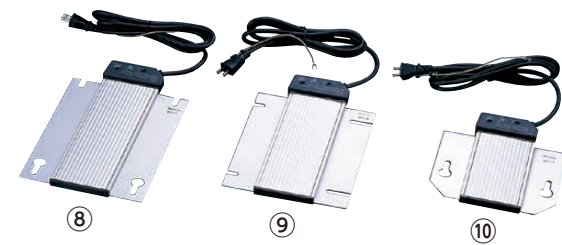

●料理の保温時に、チェーフィングの  
底面に取り付けてご使用できます。  
※フルオープンタイプでの御使用の際  
は、電源コードの取り扱いに十分ご  
注意ください。

## KINGO 電気式保温ユニット

## ⑧ DB-380(1/1・1/2タイプ用)

〈NTE-G1〉 1-1631-0801 ¥31,000  
303×200×H20  
電源:単相100V 消費電力:380W コード長さ:約1.7m  
※KINGO 1/1・1/2タイプ専用です。

## ⑨ DB-280(2/3・丸・6704タイプ用)

〈NTE-H7〉 1-1631-0901 ¥30,000  
280×200×H20  
電源:単相100V 消費電力:280W コード長さ:約1.7m  
※KINGO 2/3タイプ・丸6704専用です。

## ⑩ DB-180(丸A6710専用)

〈NTE-G0〉 1-1631-1001 ¥29,000  
230×200×H20  
電源:単相100V 消費電力:180W コード長さ:約1.7m  
※P.1632⑧⑨丸チェーフィングにご使用できます。