ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉

※このページのガス商品を御注文の際はガス種を御指定ください。

焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。

〈特長〉
- 上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいただけます。
- 赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程よく仕上がります。
- 本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。
- レバーにより鉄灸受けを自由に昇降（最大30㎝）でき、便利です。
- 点火は便利な圧電式です。
- 焼き上がり時間は約5〜7分です。



「立ち消え安全装置」を搭載した
セーフティシリーズでより安全な厨房環境へ。

この装置は、煮こぼれやトロ火調理時に、
万一火が消えた場合でもガスが止まります。
アルバイトやパートの方でも安心してご使用いただけます。





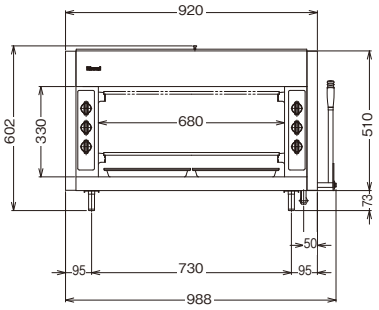

❼ ガス赤外線グリラー リンナイペット
NEW 〈上火式〉(小) RGP-43SV(B)
(圧電点火式)
〈DGL-G2〉J ￥138,000

1-0759-0701 LPガス
1-0759-0702 12A・13A

613×438×H602　質量:23kg
庫内寸法:330×400×H330
付属品:焼網(300×360)1枚、水入れ皿1個、
遮熱板1枚、テッキュウ2本
- 立消え安全装置付

Point ☑ ― ポイント ―

長い歴史を誇る 赤外線バーナー「シュバンク」の特性 シュバンク バーナー





シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。

❽ ガス赤外線グリラー リンナイペット
NEW 〈上火式〉(大) RGP-46SV(A)
(圧電点火式)
〈DGL-G0〉J ￥203,200

1-0759-0801 LPガス
1-0759-0802 12A・13A

988×438×H602　質量:35kg
庫内寸法:680×400×H330
付属品:焼網(300×360)2枚、水入れ皿2個、
遮熱板1枚、テッキュウ2本
- 立消え安全装置付





❸ ガス 赤外線グリラー リンナイペットミニ〈上火式〉4号 RGP-42SVA(圧電点火式)
〈DGL-G5〉J ￥70,000

1-0759-0301 LPガス
1-0759-0302 12A・13A

500×323×H395　質量:10kg
庫内寸法:370×260×H205
付属品:焼網(350×250)1枚、水入れ皿1個、
後板1枚、串受け2本
- 立消え安全装置付

❾ ガス赤外線グリラー
NEW リンナイペットミニ〈上火式〉6号 RGP-62SV(A)(圧電点火式)
〈DGL-G7〉J ￥81,600

1-0759-0901 LPガス
1-0759-0902 12A・13A

630×323×H395　質量:13.5kg
庫内寸法:500×260×H205
- 火力強・弱切替式

付属品:焼網(480×250)1枚、水入れ皿1個、
後板1枚、串受け2本
- 立消え安全装置付



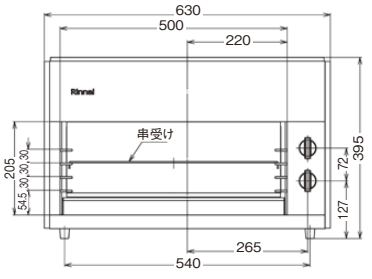



■ガス赤外線グリラー仕様

型　式	毎時ガス消費量 kW		ガス接続(㎜)	
	プロパン (kg/h)	都市ガス (kcal/h)	プロパン	12A・13A
RGP-43SV(B)	5.74(0.41)	5.70(4,900)	ゴム管φ9.5	ゴム管φ9.5
RGP-46SV(A)	11.5(0.82)	11.4(9,800)		ゴム管φ13
RGP-42SVA	3.64(0.26)	12A 3.36(2,900)		ゴム管φ9.5
		13A 3.60(3,100)		
RGP-62SV(A)	5.32(0.38)	5.23(4,500)		ゴム管φ9.5

電気式の手軽さと炭火焼きの良さを合わせ持つ、ナノカーボンヒーター焼き物器。

- コンセントがあれば、配管なしで簡単に設置可能。
- スイッチをONにするだけの手軽さで、炭火焼きを実現できます。
- ナノカーボンヒーターと遠赤効果により美味しさを閉じ込めながら、焼き上がりもキレイです。
- CO_2が発生しないエコの時代に合わせた焼き物器です。

メーカー直送　全国運賃別途　3〜5日

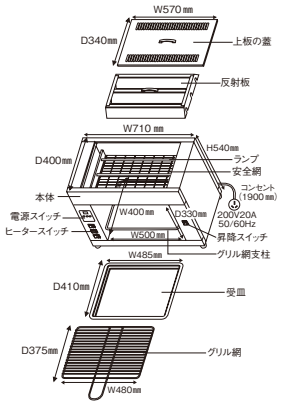

❺ 電気炭 ナノカーボン焼き物器 鳳(おおとり) UJC-3600M
~~〈DDV-23〉~~ G ~~1-0759-0501 ¥278,000~~ 廃盤

700×400×H540
付属品:油受皿、グリル網(480×375)　200V
- スイッチ一つで網の高さを調節できる網上下電動可動式。
- 60分タイマー機能付。

■仕様

型　式	庫内寸法(㎜)			電気	本体質量(kg)
	間口	奥行	高さ	単相200V.20A	
UJC-3600M	500	400	330	3.6kW	22.5
UJC-1950	350	385	330	1.95kW	13.5

メーカー直送　全国運賃別途　3〜5日

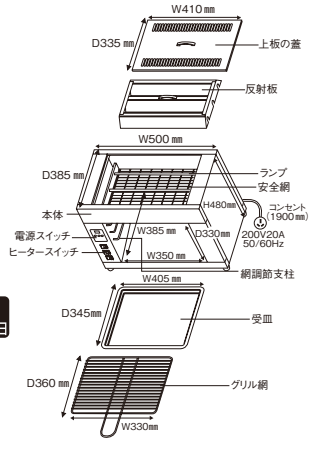

❻ 電気炭 ナノカーボン焼き物器 鳳(おおとり) UJC-1950
〈DDV-24〉G 1-0759-0601 ¥238,000

500×385×H480
付属品:油受け皿、グリル網(330×360)　200V
- 網の高さを調節できる網上下固定可動式。
- 60分タイマー機能付。