



黒球式熱中症計(厨房用)

労働安全衛生規則の改正 (2025年6月1日より) 熱中症対策が企業に義務化

危険な暑さ、見える化 熱中症ゼロの厨房へ
日本産業規格 電子式湿球黒球温度 (WBGT) 指数計
JIS B7922 : クラス2に適合

音と光で
暑さ指数を
警告!

- 1 厨房や室内での設置に最適なマグネットを標準装備
冷蔵庫や厨房機器に貼付できるのが特徴**
設置面の材質や厚み(ホワイトボードなど)によっては
マグネットの磁力が十分に発揮されず、貼り付け・
固定ができません。落下にご注意ください。
- 2 屋内使用(日射なし)屋外使用(日射あり)
の切替が可能**
- 3 運動指針・日常生活指針の切替が可能**
- 4 キーロック機能(キーは落とし込み構造)
不意なキー操作による電源OFF・設定変更を防止します**
- 5 単4乾電池仕様(入手性・ランニングコストよし)
コイン型電池と比較して**



温度

WBGT

湿度



黒球付熱中症計(厨房用)
TP-7922BC
〈BNT-24〉 1-7104-2201 ¥7,000

厨房内でも熱中症の危険があります!
体感ではなく、数値で確認が大切です

暑さ指数(WBGT)って何?

人間の熱バランスに影響が大きい

気温 湿度 輻射熱

の3つを取り入れた温度の指標です。

暑さ指数(WBGT)がどのくらいになったら危ないの?

WBGTが28を超えると熱中症患者が急増しています。

●WBGT値ごとの指針

WBGT値	注意	警戒	厳重警戒	危険
	25℃未満	25℃～28℃	28℃～31℃	31℃以上

[TP-7922BC]で28を要確認!!

熱中症対策 義務化

「職場における熱中症対策」が罰則付きで事業者の義務になりました。重大な結果を招いた場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。

▶暑さ指数の把握に「TP-7922BC」がおすすめです。

●ご注文の際は、注文コードをご記入下さい。
※表示価格は、税別価格になります。



遠藤商事株式会社 Total Kitchen Goods
〒959-1298 新潟県燕市物流センター2-33
TEL (0256) 63-2710 (代) FAX (0256) 62-2732
URL <https://www.endoshoji.co.jp>



本器が活躍するシーン

	厨房内	病室内・寝室	屋内スポーツ	通勤・通学	屋外スポーツ	農作業	工事現場(外)	アウトドア
運動?	<input type="checkbox"/> 運動指針	<input type="checkbox"/> 運動指針	<input checked="" type="checkbox"/> 運動指針	<input type="checkbox"/> 運動指針	<input checked="" type="checkbox"/> 運動指針	<input checked="" type="checkbox"/> 運動指針	<input checked="" type="checkbox"/> 運動指針	<input checked="" type="checkbox"/> 運動指針
生活?	<input checked="" type="checkbox"/> 日常生活指針	<input checked="" type="checkbox"/> 日常生活指針	<input type="checkbox"/> 日常生活指針	<input checked="" type="checkbox"/> 日常生活指針	<input type="checkbox"/> 日常生活指針	<input type="checkbox"/> 日常生活指針	<input type="checkbox"/> 日常生活指針	<input type="checkbox"/> 日常生活指針
屋外?	<input type="checkbox"/> 日射あり(屋外)	<input type="checkbox"/> 日射あり(屋外)	<input type="checkbox"/> 日射あり(屋外)	<input checked="" type="checkbox"/> 日射あり(屋外)	<input checked="" type="checkbox"/> 日射あり(屋外)	<input checked="" type="checkbox"/> 日射あり(屋外)	<input checked="" type="checkbox"/> 日射あり(屋外)	<input checked="" type="checkbox"/> 日射あり(屋外)
屋内?	<input checked="" type="checkbox"/> 日射なし(屋内)	<input checked="" type="checkbox"/> 日射なし(屋内)	<input checked="" type="checkbox"/> 日射なし(屋内)	<input type="checkbox"/> 日射なし(屋内)	<input type="checkbox"/> 日射なし(屋内)	<input type="checkbox"/> 日射なし(屋内)	<input type="checkbox"/> 日射なし(屋内)	<input type="checkbox"/> 日射なし(屋内)
主な 使い方	<input type="checkbox"/> カラビナ <input type="checkbox"/> 三脚	<input type="checkbox"/> カラビナ <input type="checkbox"/> 三脚	<input type="checkbox"/> カラビナ <input checked="" type="checkbox"/> 三脚	<input checked="" type="checkbox"/> カラビナ <input type="checkbox"/> 三脚	<input checked="" type="checkbox"/> カラビナ <input checked="" type="checkbox"/> 三脚	<input checked="" type="checkbox"/> カラビナ <input type="checkbox"/> 三脚	<input checked="" type="checkbox"/> カラビナ <input checked="" type="checkbox"/> 三脚	<input checked="" type="checkbox"/> カラビナ <input type="checkbox"/> 三脚
	<input type="checkbox"/> ベルト <input checked="" type="checkbox"/> 自立 スタンド	<input type="checkbox"/> ベルト <input checked="" type="checkbox"/> 自立 スタンド	<input checked="" type="checkbox"/> ベルト <input checked="" type="checkbox"/> 自立 スタンド	<input checked="" type="checkbox"/> ベルト <input type="checkbox"/> 自立 スタンド	<input checked="" type="checkbox"/> ベルト <input type="checkbox"/> 自立 スタンド	<input checked="" type="checkbox"/> ベルト <input type="checkbox"/> 自立 スタンド	<input checked="" type="checkbox"/> ベルト <input type="checkbox"/> 自立 スタンド	<input checked="" type="checkbox"/> ベルト <input type="checkbox"/> 自立 スタンド
	<input checked="" type="checkbox"/> マグネット	<input checked="" type="checkbox"/> マグネット	<input type="checkbox"/> マグネット	<input type="checkbox"/> マグネット	<input type="checkbox"/> マグネット	<input type="checkbox"/> マグネット	<input type="checkbox"/> マグネット	<input type="checkbox"/> マグネット

ユーザーが本器を選ぶ3つの特徴

① マグネット貼付可能


ケース内にマグネットを装着しています。室内・厨房での使用に最適です。



※ホワイトボードなど設置面により貼付・固定できないことがあります

② 大きな液晶表示

液晶の文字高は暑さ指数(WBGT)(14mm)、温度・湿度(8mm)。太く大きな数字で視認性抜群です。

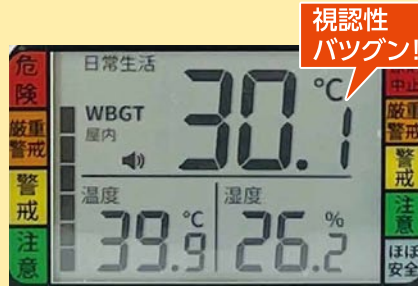

③ 正確で反応が早い安全設計

センサの通気口が大きく、素早く正確に温度・湿度を検知します。




いつでもどこでも計測できる 便利な「5WAY」仕様で、安心・安全に



マグネット貼付

自立スタンド

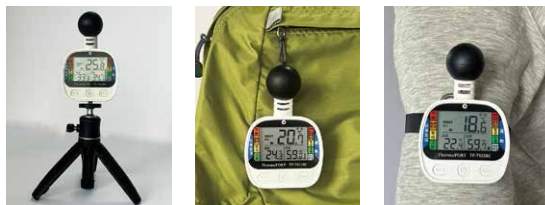

三脚使用時

カラビナ装着時

ベルト装着時

※三脚は付属しておりません

黒球式熱中症計(厨房用) TP-7922BC 仕様

製品名	黒球式熱中症計(厨房用)	
型式	TP-7922BC	
暑さ指数(WBGT)	測定範囲	0.0~50.0℃
	分解能	0.1℃
	精度	±2.0℃(20.0~40.0℃)、 ±3.0℃(上記以外)
温度(気温)	測定範囲	-9.9~60.0℃
	分解能	0.1℃
	精度	±0.6℃(20.0~50.0℃)、 ±1.0℃(上記以外)
湿度	測定範囲	10.0~95.0%rh
	分解能	0.1%rh
	精度	±5.0%rh(30.0~90.0%rh/ at20~30℃) ±7.0%rh(上記以外)
黒球温度(表示なし)	測定範囲	0.0~60.0℃
	精度	±0.6℃(20.0~50.0℃)、 ±1.0℃(上記以外)

サンプリング	約30秒
適合規格	JIS B7922(2023年改訂) 精度区分:クラス2
使用環境条件	0~50℃ 95%rh以下(結露なきこと)
保管環境条件	-10~50℃(結露なきこと)
電源	単4マンガン乾電池 LR03(AAA) 2本
電池寿命	連続使用で約6か月 ※警報機能1日2回使用時
材質	ケース、黒球:ABS樹脂
寸法	約(W)75×(H)117×(D)26mm 黒球:φ33mm
質量	約85g(電池含む)
付属品	取扱説明書 1枚 単4マンガン乾電池 LR03(AAA) 2本 モニター用 カラビナ 1個 ベルト装着部品 1個 キーリング 1個

※付属の電池はモニター用ですので、電池寿命が規定より短い場合があります。※商品仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製造元



〒337-0005 埼玉県さいたま市見沼区小深作42-2 TEL.048-680-1881
FAX.048-680-2000 <https://www.thermoport.co.jp> info@thermoport.co.jp

Made in China (設計・検査は国内 株式会社サーモポート)

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 ※記載内容および価格は、2026年5月現在のものです。

販売店